

MAITRE-CYLINDRE

Société / contact

Téléphone / e-mail

Marque et modèle du chariot

N° de série / référence de la pièce

COTES ET CARACTERISTIQUES

TY-FL - Type de bride / fixation

D1 - Diamètre du piston (pouces)

L - Longueur (mm), voir schéma

C1 - Entraxe de fixation (mm)

D2 - Diamètre (mm), voir schéma


AT-PR - Nombre de sorties hydrauliques

TA1 - Filetage de sortie

OLIE - Type de liquide : frein / huile minérale

D1 est exprimé en pouces dans le catalogue : 1 pouce = 25,4 mm.
Filetages : préciser diamètre, pas et système (ex. M10 x 1 ou 1/2 UNF x 20).

SCHEMA ORIGINAL - MEMES REPERES

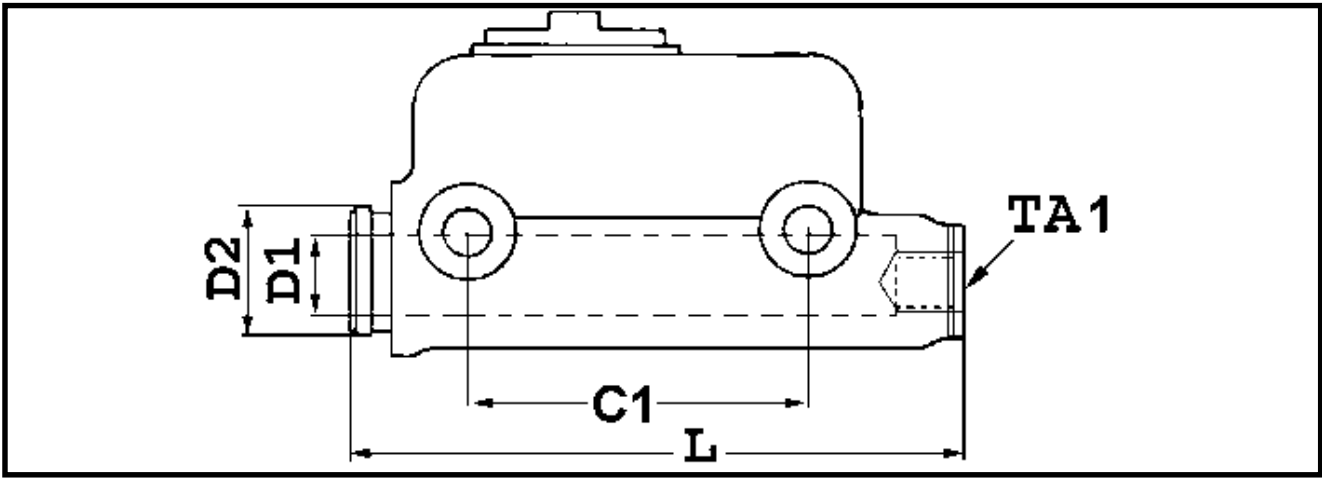

Quantité / observations / position droite ou gauche

Joindre des photos de la pièce et des raccords. Laisser vide toute mesure inconnue.

Schéma extrait du document fourni : Kalmar-LMV-1.pdf, page 1 (TVH).

Compatibilité à confirmer avant commande. Schéma non à l'échelle.